



Caratteristiche struttura *Structure specifications*	• Struttura in tubo tondo diametro 22 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 (taglia 3). • *Metal frame in round tube diameter 22 mm, thickness 2 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule (size 3).*
Scocca *Shell*	• Polipropilene + Fibra di vetro (PIR MIN.30%) • *Polypropylene + Glass Fiber (PIR MIN.30%)*
Piedini *Gliders*	• Polipropilene. • *Polypropylene.*
Finiture *Features*	• Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere spessore medio 50 µ. • Telaio cromato con spessore medio 5 µ. • *Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.* • *Chromed frame with average thickness of 5 µ.*
Impilabilità *Stackability*	• 5 sedie impilabili dal suolo. • *5 stackable chairs from the ground.*
Norma tecnica *Technical standard*	• Conforme alla normativa EN 1729 1-2 (taglia 3). • *Accordingly EN 1729 1-2 (size 3).*



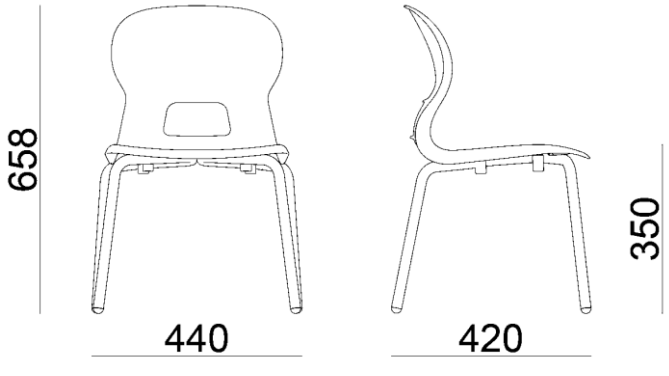


Caratteristiche struttura *Structure specifications*	• Struttura in tubo tondo diametro 22 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 (taglia 4). • *Metal frame in round tube diameter 22 mm, thickness 2 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule (size 4).*
Scocca *Shell*	• Polipropilene + Fibra di vetro (PIR MIN.30%). • *Polypropylene + Glass Fiber (PIR MIN.30%).*
Piedini *Gliders*	• Polipropilene. • *Polypropylene.*
Finiture *Features*	• Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere spessore medio 50 µ. • Telaio cromato con spessore medio 5 µ. • *Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.* • *Chromed frame with average thickness of 5 µ.*
Impilabilità *Stackability*	• 5 sedie impilabili dal suolo. • *5 stackable chairs from the ground.*
Norma tecnica *Technical standard*	• Conforme alla normativa EN 1729 1-2 (taglia 4). • *Accordingly EN 1729 1-2 (size 4).*

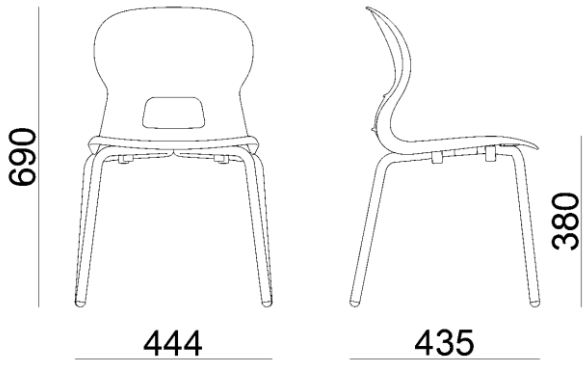

	SCHEDE TECNICHE / *DATA SHEETS*	Autore / Author LPU	
	SALLY 4 GAMBE TAGLIA 5 ***SALLY 4 LEGS SIZE 5***	**ST619**	**05/11/2025**
		Rev. 00	**Pag. 1 / 1**



Caratteristiche struttura *Structure specifications*	• Struttura in tubo tondo diametro 22 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 (taglia 5). • *Metal frame in round tube diameter 22 mm, thickness 2 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule (size 5).*
Scocca *Shell*	• Polipropilene + Fibra di vetro (PIR MIN.30%). • *Polypropylene + Glass Fiber (PIR MIN.30%).*
Piedini *Gliders*	• Polipropilene. • *Polypropylene.*
Finiture *Features*	• Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere spessore medio 50 µ. • Telaio cromato con spessore medio 5 µ. • *Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.* • *Chromed frame with average thickness of 5 µ.*
Impilabilità *Stackability*	• 5 sedie impilabili dal suolo. • *5 stackable chairs from the ground.*
Norma tecnica *Technical standard*	• Conforme alla normativa EN 1729 1-2 (taglia 5). • *Accordingly EN 1729 1-2 (size 5).*

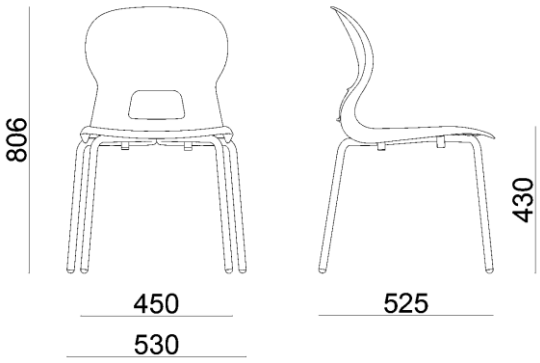

	SCHEDE TECNICHE / *DATA SHEETS*	Autore / Author LPU	
	SALLY 4 GAMBE TAGLIA 6 ***SALLY 4 LEGS SIZE 6***	**ST620**	**05/11/2025**
		Rev. 00	**Pag. 1 / 1**



Caratteristiche struttura *Structure specifications*	• Struttura in tubo tondo diametro 22 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 (taglia 6). • *Metal frame in round tube diameter 22 mm, thickness 2 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule (size 6).*
Scocca *Shell*	• Polipropilene + Fibra di vetro (PIR MIN.30%). • *Polypropylene + Glass Fiber (PIR MIN.30%).*
Piedini *Gliders*	• Polipropilene. • *Polypropylene.*
Finiture *Features*	• Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere spessore medio 50 µ. • Telaio cromato con spessore medio 5 µ. • *Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.* • *Chromed frame with average thickness of 5 µ.*
Impilabilità *Stackability*	• 5 sedie impilabili dal suolo. • *5 stackable chairs from the ground.*
Norma tecnica *Technical standard*	• Conforme alla normativa EN 1729 1-2 (taglia 6). • *Accordingly EN 1729 1-2 (size 6).*

